


T-DRILL

PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.

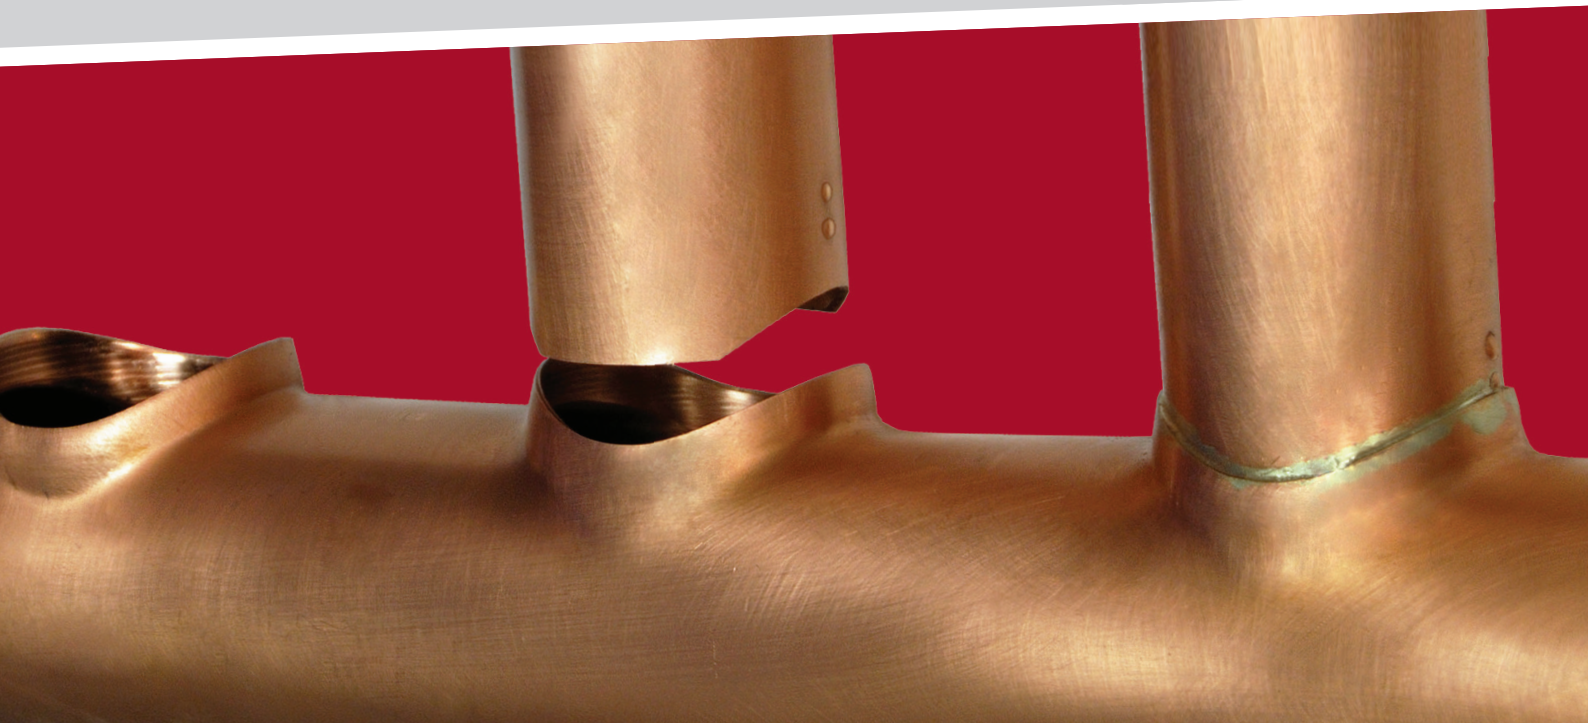



PUTKENHAAROITUSKONE

Akkukäyttöinen kannettava kaulustuskone kuparille

T-54c

T-54c AKKUKÄYTTÖINEN KANNETTAVA KAULUSTUSKONE PUTKIEN HAAROITTAMISEEN


T-54c:n avulla voit kokea yliverstaista laatua, joka muistuttaa kaupallisia T-liitoksia. T-54c on suunniteltu vastaamaan teollisuuden standardeja sekä parantamaan kannattavuuttasi. Tämän innovatiivisen menetelmän ansiosta poistuu kaksi juotosliitosta, mikä vähentää asennuskustannuksia sekä parantaa kilpailukykyä.

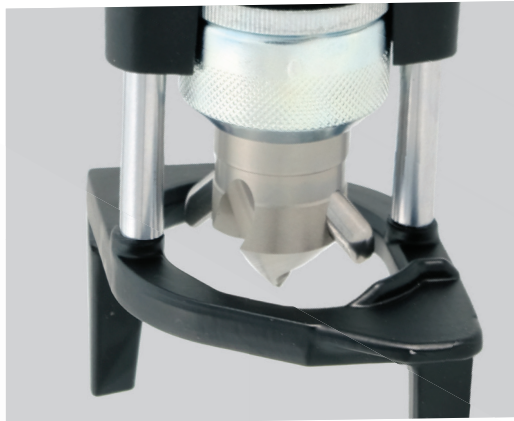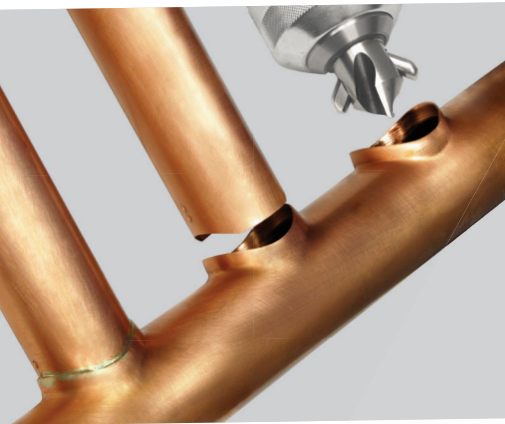

T-54c kupari

Hyödynnä järeän T-DRILL T-54c:n teho - johdoton, kannettava, helppokäyttöinen ja hiljainen ammattilaisille suunniteltu putkenhaaroituskone. Tehosta työtäsi tällä ratkaisulla, joka on suunniteltu T-liitosten luomiseen runkoputkiin.

T-DRILL PROSESSI



T-54c LISÄVARUSTEET ND-54


T-DRILL-haaroitusjärjestelmässä yhtenä keskeisenä osana on helppokäyttöinen putken pään muotoilija Notcher ND-54. Luotettava ja nopea ND-54 leikkaa liitettävän putken pään virtausteknisesti oikeaan muotoon, maksimoiden haaroitettujen alumiini-, kupari- ja kupari-nikkelputkien virtausominaisuudet.

Muotoilun lisäksi ND-54 painaa kaksi pysäytysnastaa putken päähän: Alin nasta varmistaa oikean liitossyvyyden, ylin helpottaa tarkastamista ja tuloksena on esteetön virtaus putken sisällä. Laite mahdollistaa näin ollen automaattisesti oikeat asennusmitat ja liitos on aina tarkistettavissa myös jälkikäteen.



ND-54 putkikoot

mm	12	14 - 16	18 - 19	22	28	35	42	54
IN/OD	1/2	5/8	3/4	7/8	1 1/8	1 3/8	1 5/8	2 1/8

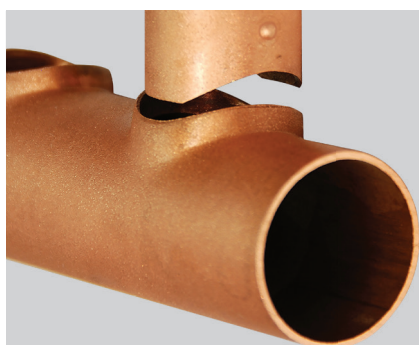

T-54c Käyttöalue

Haaraputken ulkohalkaisija

Runkoputken ulkohalkaisija

mm	8 5/16"	10 3/8"	12 1/2"	15 5/8"	18 3/4"	22 7/8"	28 1 1/8"	35 1 3/8"	42 1 5/8"	54 2 1/8"
15 5/8"	0,8	1,0	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-
18 3/4"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,2	-	-	-	-	-
22 7/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
28 1 1/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
35 1 3/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-
42 1 5/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	-
54 2 1/8"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
64 2 1/2"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
76,1 3"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
88,9 3 1/2"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
108 4"	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
168,3	Mahdollista lisävarustepaketilla									

Kupariputken maksimiseinämät (mm)

T-DRILL T-54c soveltuu K, L and M-tyypin kupariputkille.




T-DRILL PROSESSI

1. Poraus

2. Muovaintapit ulos

3. Haaroitus

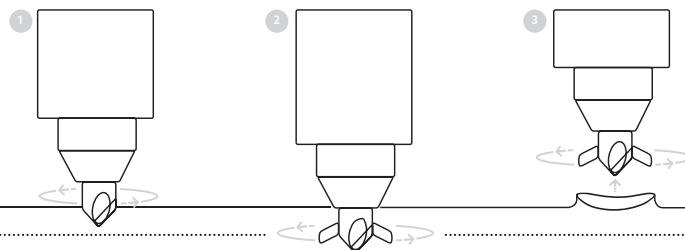

DO IT WITH T-DRILL

Säästöä - Laatua - Tuottoa

- Ei erillisiä T-kappaleita
- Ei varastointikuluja
- Ei runkolinjojen katkaisua

- Vain yksi kovajuotosliitos
- Vähemmän tarkastettavia liitoksia
- Useat haaroitussuhteet mahdollisia

- Vähemmän vuoto mahdollisuuksia
- Optimaaliset virtausominaisuudet

VALMISTAJA:

T-DRILL

T-DRILL OY

Ampujantie 32
66400 Laihia, FINLAND
Tel. +358 6 475 3333
Telefax +358 6 475 3300
sales@t-drill.fi
www.t-drill.com

EDUSTAJA:

T-DRILL Industries Inc.

1740 Corporate Drive,
Suite #820, Norcross,
Georgia 30093 USA
Tel. +1-770-925-0520,
Toll-free +1-800-554-2730
Telefax +1-770-925-3912
sales@t-drill.com
www.t-drill.com